

# Manual Suplementario De La Tarjeta De Memoria SDHC™

Con Funcionalidad De LAN Inalámbrica  
Integrada FlashAir™ W-02 (Modelo Con LAN  
Inalámbrica)

Toshiba Electronics Europe GmbH

## **Índice**

Introducción.....	3
Precauciones.....	3
Precauciones Sobre La Conexión LAN Inalámbrica.....	4
Mensaje Importante: Configuración Inicial .....	4
Configuración Del Producto Mediante Un Dispositivo Con Wi-Fi.....	5
Configuración Del Producto En Un Ordenador Personal* .....	8
Explorar los datos.....	9
Cómo Guardar Archivos* .....	11
Funciones De La Pantalla De La Lista De Archivos .....	12
Funciones en la pantalla de imagen.....	12
Menú Configuración .....	13
Configuración De Red .....	13
Modo De Inicio De LAN Inalámbrica .....	14
Photoshare.....	15
Precauciones Operativas.....	17
Especificaciones Funcionales De LAN Inalámbricas.....	17
Preguntas Frecuentes .....	19
Notas.....	21
Instrucciones De Seguridad De Las Tarjetas SD .....	21
Información De Seguridad Y Normas Y Reglamentos Para LAN Inalámbrica .....	22
Eclaración De Garantía.....	22
Declaraciones Reglamentarias.....	23

## Introducción

Gracias por adquirir una tarjeta de memoria Toshiba FlashAir™ W-02 (en adelante el Producto). Para asegurar que se haga un uso correcto del Producto, lea atentamente este manual antes de empezar a usarlo y consérvelo como referencia para el futuro.

## Precauciones

- El Producto se puede usar con dispositivos que sean compatibles con tarjetas de memoria SDHC de 8 o 16 GB.
- 'Antes de utilizar el Producto, lea atentamente el manual del dispositivo en el que desea usarlo. Los procedimientos pueden variar en función de si el dispositivo es compatible o no con los modelos de FlashAir™. Si sí lo es, utilice el Producto según se describe en el manual del dispositivo. Si lo es pero no funciona según este procedimiento, o si directamente no lo es, utilícelo siguiendo el procedimiento que se describe en este manual y en el manual del dispositivo.
- En este manual se describe cómo explorar y descargar los datos almacenados en el Producto mediante un dispositivo Wi-Fi®.
- El Producto se puede formatear de dos formas distintas: puede inicializarlo mediante el software de configuración de FlashAir™ (versión 2.00 o posterior), o bien puede formatearlo en el dispositivo compatible con tarjetas de memoria SDHC que esté utilizando, como por ejemplo una cámara digital. Al formatear el Producto se pierden todos los datos que hay almacenados en él. Antes de hacerlo, realice una copia de seguridad de ellos en un dispositivo de almacenamiento externo. Si va a formatear el Producto mediante un dispositivo compatible con tarjetas de memoria SDHC, siga el procedimiento que se describe en la pregunta 1 (P1) de la sección de preguntas frecuentes. De lo contrario, es posible que pierda los datos que haya almacenados en el Producto.

## Precauciones Sobre La Conexión LAN Inalámbrica

La comunicación LAN inalámbrica envía y recibe datos entre dispositivos, como ordenadores personales y puntos de acceso, mediante transmisiones por radio en lugar de por cables. Las transmisiones por radio permiten una conexión de LAN inalámbrica incluso aunque haya elementos físicos que la obstruyan.

Los usuarios deben tomar las medidas pertinentes de seguridad para evitar que terceros pirateen o roben los datos que se transmitan inalámbricamente. Establezca con detenimiento la configuración inicial de este manual antes de usar el Producto.

Tenga en cuenta que es posible que las comunicaciones que se establecen de forma inalámbrica pueden ser pirateadas mediante sistemas desconocidos hasta el momento.

## Mensaje Importante: Configuración Inicial

**Antes de empezar a usar el producto, no olvide cambiar la contraseña (clave de seguridad) de una de las formas siguientes. De no hacerlo, un tercero podría robarle o piratearle sus datos (sus fotos, por ejemplo).**

## Configuración Del Producto Mediante Un Dispositivo Con Wi-Fi

- (1) Inserte el Producto en un dispositivo (una cámara digital, por ejemplo) que sea compatible con tarjetas de memoria SDHC.
- (2) Encienda el dispositivo. La funcionalidad de LAN inalámbrica del Producto se iniciará automáticamente.
- (3) En un plazo de cinco (5) minutos tras encender el dispositivo, conéctelo al Producto de acuerdo con los pasos siguientes usando un dispositivo con Wi-Fi (un teléfono inteligente, por ejemplo). Sin ninguna conexión de un dispositivo con Wi-Fi en un plazo de 5 minutos, la funcionalidad de LAN inalámbrica del Producto se desactivará automáticamente. Si la funcionalidad de LAN inalámbrica se desactiva, apague el dispositivo en el que está insertado el Producto y vuelva a encenderlo de nuevo.

Al apagarse el dispositivo, también lo hace la funcionalidad de LAN inalámbrica del Producto. Alargue lo máximo posible el tiempo de apagado automático del dispositivo antes de establecer la configuración inicial.

- (4) ctive la función de Wi-Fi del dispositivo (teléfono inteligente, por ejemplo). Cuando el dispositivo busque redes de LAN inalámbrica, debería aparecer “flashair\_xxxxxxxxxxx (doce caracteres alfanuméricos)”.

Fig.1 Examples of Wi-Fi menus in smartphones

(For Android devices)




(For iPhones)



\* Los elementos que aparecen en pantalla, así como las guías de usuario, pueden variar en función del dispositivo que se esté utilizando. Consulte el manual del dispositivo para obtener información más detallada.

- (5) Seleccione “flashair\_xxxxxxxxxx”. Introduzca la contraseña predeterminada “12345678” para la red y el dispositivo se conectará al Producto.

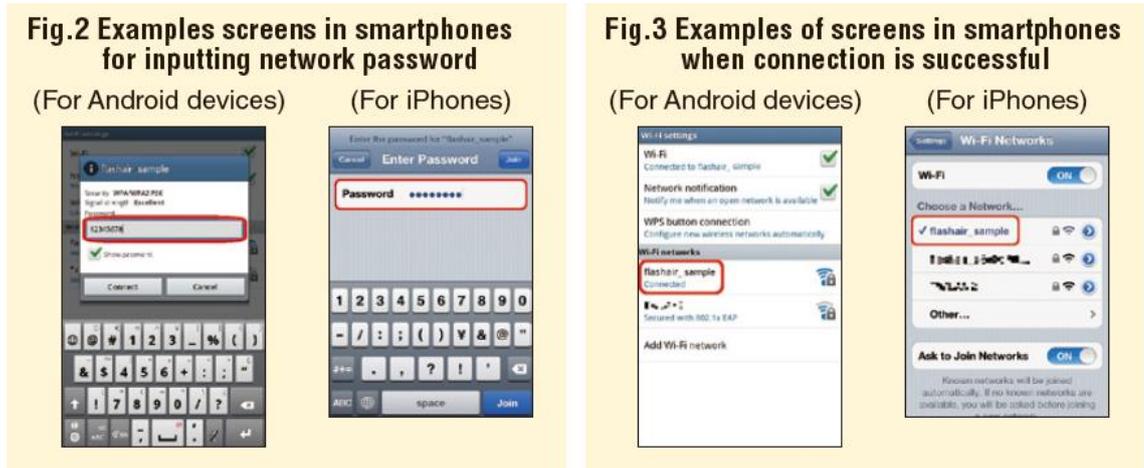

\* Los elementos que aparecen en pantalla, así como las guías de usuario, pueden variar en función del dispositivo que se esté utilizando. Consulte el manual del dispositivo para obtener información más detallada.

- (6) Abra el explorador del dispositivo. Accederá automáticamente a: <http://flashair/> Si no lo hace, haga clic en el botón de actualizar del explorador. Es posible que la pantalla no se actualice pese a hacer clic en este botón. Si es así, escriba en la barra de dirección la dirección indicada anteriormente. Cuando aparezca la pantalla INICIO (Fig. 4), vaya al paso 7.

Fig. 4: START screen



- (7) Haga clic en el botón INICIO y vaya a la página siguiente.

- (8) Cuando aparezca la pantalla Configuración de red (Fig. 5), introduzca el nuevo nombre de red en el campo SSID y una nueva contraseña en el campo Contraseña. A continuación, haga clic en “Aceptar”. El campo SSID puede contener hasta treinta y dos (32) caracteres alfanuméricos. La contraseña debe estar compuesta por entre ocho (8) y sesenta y tres (63) caracteres. No use una contraseña que sea fácil de adivinar. Toshiba recomienda que tome nota del SSID y la contraseña.

**Fig.5: Network settings screen**



- (9) Con esto se completa la configuración inicial.

## Configuración Del Producto En Un Ordenador Personal\*

\*SO: Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 o Mac OS® X (versión 10.6.8 o posterior)

(Tanto la Fig. 6 como la Fig. 7 son imágenes de pantallas de Windows® 7.)

- (1) Descargue el software de configuración de FlashAir™ más reciente (versión 2.00 o posterior) desde el siguiente sitio web:  
<http://www.toshiba-components.com/FlashAir/tools.html>  
Haga doble clic en el archivo “FlashAir.exe” que acaba de descargar para instalar el software del Producto. Una vez completada la instalación, aparecerá un icono “FlashAirTool” en el escritorio del ordenador. Haga doble clic en el icono para iniciar el software de configuración de FlashAir™ (Fig. 6). Al iniciarse, aparecerá automáticamente la pantalla Configuración de red (Fig.7). Si no es así, haga clic en “Configuración de red” en el menú principal.
- (2) Cuando se muestre la pantalla (Fig. 7), introduzca el nuevo nombre de red en el campo SSID y una nueva contraseña en el campo Contraseña. Haga clic en “Aplicar” para aplicar la configuración.
- (3) Con esto se completa la configuración inicial.

**Fig. 6: FlashAir™ configuration software main menu**



**Fig. 7: FlashAir™ configuration software network settings screen**



## Explorar los datos

Cómo explorar los datos almacenados en el Producto mediante la funcionalidad de LAN inalámbrica (función de transferencia de datos inalámbrica).

Esta función le permite explorar y descargar datos desde el dispositivo (cámara digital, por ejemplo) en teléfonos inteligentes, tabletas y ordenadores dejando el Producto dentro del dispositivo.

### **Cómo explorar los datos**


- (1) Inserte el Producto en un dispositivo (una cámara digital, por ejemplo) que sea compatible con tarjetas de memoria SDHC.
- (2) Encienda el dispositivo. La funcionalidad de LAN inalámbrica del Producto se iniciará automáticamente.
- (3) Active la función de Wi-Fi del dispositivo (teléfono inteligente, por ejemplo). Se mostrará el nombre de la red de LAN inalámbrica que estableció durante la configuración inicial. Elija esa red e introduzca la nueva contraseña si es preciso.
- (4) Tras establecerse la conexión entre el Producto y el dispositivo, abra el explorador de éste. El explorador accederá automáticamente a:  
<http://flashair/>  
Si no lo hace, haga clic en el botón de actualizar del explorador. Es posible que la pantalla no se actualice pese a hacer clic en este botón. Si es así, escriba en la barra de dirección la dirección indicada anteriormente.
- (5) Los archivos y las carpetas almacenadas en el Producto se mostrarán en el explorador (Fig. 8 y Fig.9).

Al seleccionar una carpeta, aparecerá su contenido. Normalmente las fotos realizadas con cámaras digitales se almacenan en carpetas dentro de la carpeta DCIM.


Al seleccionar la miniatura de una foto, ésta se mostrará en formato de pantalla completa (Fig. 10).

Consulte las siguientes secciones para obtener información detallada sobre los botones de las figuras.

**Fig. 8: File list screen (Icon mode)**

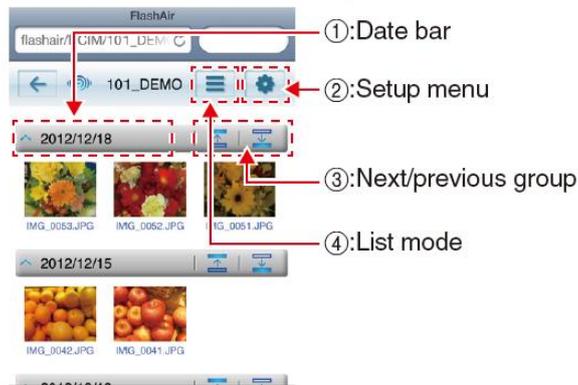

**Fig. 9: File list screen (List mode)**

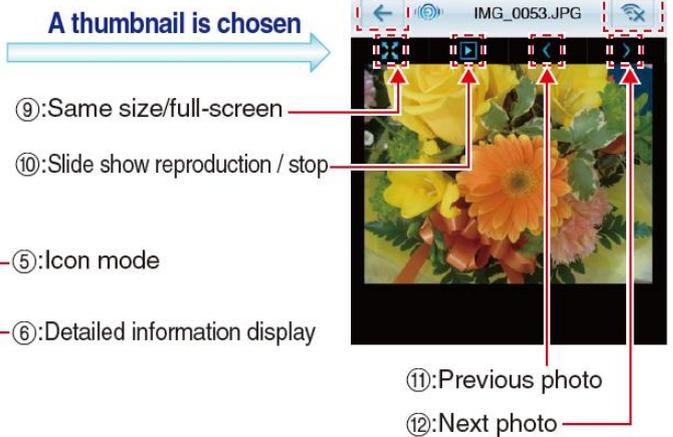

**Fig. 10: Image display screen**

## Cómo Guardar Archivos\*

\* Los procedimientos operativos pueden variar con las subsiguientes actualizaciones de los sistemas operativos de los dispositivos. Consulte las instrucciones de su dispositivo.

- Dispositivos Android: mantenga pulsado el archivo. Toque “Guardar imagen” en la lista de opciones emergente para iniciar la descarga del archivo.



**Fig. 11 Example of the “Save Image” menu in an Android smartphone**

- iPhone®/iPad®: mantenga pulsado el archivo. Toque “Guardar imagen” para iniciar la



**Fig. 12 Example of the “Save Image” menu in an iPhone**

descarga del archivo.

- Ordenador: sitúe el puntero sobre el archivo y haga clic con el botón derecho para abrir un menú emergente. Haga clic en “Guardar imagen como...” o en “Guardar destino como” para iniciar la descarga del archivo.

## Funciones De La Pantalla De La Lista De Archivos

Los archivos y las carpetas almacenados en el Producto se muestran en la pantalla de la lista de archivos. Si el número de archivos o carpetas es superior a 20, las listas se muestran agrupados por día. En esta pantalla los elementos se muestran de dos modos distintos: en forma de iconos (Fig. 8) y en forma de lista (Fig. 9).

- Elegir un modo u otro.  
Puede elegir un modo u otro pulsando los botones (4) o (5).
- Mostrar u ocultar las carpetas y los archivos de un grupo  
Puede ocultar las carpetas y los archivos de un grupo pulsando la barra de fecha (1). Si la pulsa de nuevo, vuelven a aparecer.
- Pasar al siguiente o al anterior grupo  
Si pulsa el botón (3) de la barra de fecha puede pasar al siguiente o al anterior grupo.
- Mostrar información detallada  
Al pulsar el botón (6) en el modo de lista se mostrará información detallada del archivo o la carpeta.

## Funciones en la pantalla de imagen

Si selecciona la miniatura de una foto, puede visualizarla a pantalla completa. En la pantalla de la imagen existen dos modos de visualización: pantalla completa y tamaño real.

- Elegir un modo u otro  
Si pulsa el botón (9) puede visualizar las imágenes a tamaño real. Si en el modo a tamaño real vuelve a pulsar el botón (9), volverá al modo de pantalla completa
- Mostrar la siguiente o la anterior foto  
Al pulsar los botones (11) o (12) podrá visualizar la siguiente o la anterior foto.
- Presentación de diapositivas  
Al pulsar el botón (10) se iniciará una presentación de diapositivas. Las fotos cambiarán cada 15 segundos. Al pulsar (10) de nuevo durante la presentación, ésta se detendrá.
- Detener la funcionalidad de LAN inalámbrica  
Si pulsa el botón (8), la funcionalidad LAN inalámbrica del Producto se detiene. Si desea reiniciarla, apague y vuelva a encender el dispositivo en el que está insertado el producto.

## Menú Configuración

Al pulsar el botón (2) en la pantalla de lista de archivos, aparecerá el menú de configuración.

\* Este botón se muestra únicamente en el dispositivo Wi-Fi (un teléfono inteligente por ejemplo) utilizado para la configuración inicial.

**Fig. 13 Setup menu screen**



Desde el menú de configuración puede establecer los siguientes ajustes:

### Configuración De Red

Puede cambiar el SSID y la contraseña. Introduzca un nuevo nombre de red en el campo SSID y una nueva contraseña en el campo Contraseña. A continuación, pulse el botón "Aceptar".

El campo SSID puede contener hasta treinta y dos (32) caracteres alfanuméricos.

La contraseña debe estar compuesta por entre ocho (8) y sesenta y tres (63) caracteres. No use una contraseña que sea fácil de adivinar. Toshiba recomienda que tome nota del SSID y la contraseña.

Si pulsa "Configuración avanzada", puede establecer las opciones siguientes.

Si desea establecer cada una de las opciones, marque la casilla de verificación correspondiente y, a continuación pulse el botón "Aceptar".

Las opciones son:

- Utilizar la misma configuración de red, incluso después de haber formateado la tarjeta.
- Tras establecer la configuración, e incluso aunque se haya formateado el Producto, los ajustes correspondientes al SSID y a la contraseña se mantienen.

- Tenga en cuenta que será necesario proceder de una de las siguientes formas para restablecer el SSID y la contraseña a su estado inicial.
  - Marque la casilla de verificación de la opción siguiente (“Restablecer la configuración de red a su estado inicial.”) y vuelva a establecer de nuevo la configuración de red.
  - Inicialice la tarjeta mediante el software de configuración de FlashAir™ (versión 2.00 o posterior). Al utilizar esta función perderá todos los datos que haya almacenados en el Producto. Antes de hacerlo, realice una copia de seguridad de ellos en un dispositivo de almacenamiento externo.
- Restablecer la configuración de red a su estado inicial.
- Los ajustes del SSID y la contraseña vuelven a su estado predeterminado.

### Modo De Inicio De LAN Inalámbrica

Es posible configurar el modo de inicio de LAN inalámbrica. Seleccione el modo de inicio y pulse el botón "Aceptar". Hay dos modos de inicio: el modo de inicio automático y el modo de inicio manual.

#### **Modo de inicio automático**

- En este modo, la funcionalidad de LAN inalámbrica del Producto se ejecuta de forma automática cuando se enciende el dispositivo en el que está insertado el Producto. Si no se da ningún intento de conexión con el Producto desde el dispositivo (por ejemplo un teléfono inteligente) durante el periodo de tiempo establecido en el ajuste de desconexión por tiempo, la funcionalidad de LAN inalámbrica se desactivará automáticamente.
- Para reiniciar la funcionalidad de LAN inalámbrica, apague el dispositivo en el que está insertado el Producto y vuelva a encenderlo de nuevo.
- El modo de inicio automático es el modo que hay establecido de forma predeterminada.

#### **Modo de inicio manual**

- En este modo puede activar la funcionalidad de LAN inalámbrica cambiando el estado de protección contra escritura de la foto que está establecida como imagen de inicio de LAN inalámbrica. Establezca su foto favorita como imagen de inicio de LAN inalámbrica. Cuando se retira la protección de esta foto a través de la configuración del dispositivo, la funcionalidad de LAN inalámbrica se activa. Por el contrario, cuando está protegida, esta funcionalidad se desactiva. Tenga en cuenta que el estado de la funcionalidad de LAN inalámbrica cambia únicamente cuando se cambia el estado de protección contra escritura de la imagen de inicio de LAN inalámbrica. Así, al encender la cámara con esta foto desprotegida, es necesario protegerla y volverla a desproteger de nuevo para activar la funcionalidad de LAN inalámbrica.

\*El nombre y el funcionamiento de la protección contra escritura varían en función del dispositivo que se esté utilizando. Consulte el manual del dispositivo para obtener información más detallada.

- La configuración actual de la imagen de inicio de LAN inalámbrica se puede comprobar en la pantalla de configuración.
- De forma predeterminada, la imagen siguiente se almacena en el Producto como imagen de inicio de LAN inalámbrica.
- /DCIM/100\_\_TSB/FA000001.JPG
- Si elimina la imagen que está establecida como imagen de inicio de LAN inalámbrica no podrá activar esta funcionalidad.
- Cuando no utilice la funcionalidad de LAN inalámbrica, establezca el modo de inicio manual como modo de inicio de LAN inalámbrica..

Fig. 14 FA000001.JPG



## Photoshare

Puede compartir las fotos únicamente de una fecha y una carpeta específicas. A continuación se describe cómo utilizar Photoshare:

### **Iniciar Photoshare**

- (1) Acceda a la pantalla de configuración de Photoshare desde el menú de configuración. Las miniaturas de las fotos se muestran en grupos ordenadas por fecha y carpeta.
- (2) Seleccione el grupo de fotos que desea compartir.
- (3) Pulse el botón "Aceptar". Aparecerá el mensaje de confirmación de la fecha y de la carpeta que se va a compartir.
- (4) Si se pulsa el botón "Aceptar", el SSID y la contraseña cambian al SSID temporal (photoshare\_xxxxxxxxxxx) y a la contraseña temporal (00000000) de Photoshare. Cambie la configuración de red inalámbrica de los dispositivos Wi-Fi (por ejemplo los teléfonos inteligentes).

### **Explorar las fotos compartidas por Photoshare**

Una vez establecida la conexión con el SSID y la contraseña de Photoshare, aparecerá automáticamente la pantalla de Photoshare tras abrirse el explorador. Si no es así, haga clic en el botón de actualizar del explorador. Es posible que la pantalla no se actualice pese a hacer clic en este botón. Si esto ocurre, escriba en la barra de dirección la dirección siguiente:

<http://flashair/>

El SSID y la contraseña de Photoshare se muestran en la pantalla de Photoshare del dispositivo Wi-Fi que se utiliza para configurar Photoshare. Así, las personas con las que compartirá sus fotos podrán saber su SSID y contraseña de Photoshare.

### **Salir de Photoshare**

Pulse el botón “Detener la compartición”.

Si el modo de inicio de LAN inalámbrica es el modo de inicio manual, la funcionalidad de LAN inalámbrica también se desactivará al salir de Photoshare. Para volver a activarla, proteja la imagen de inicio de LAN inalámbrica y, a continuación, desprotéjala de nuevo.

## Precauciones Operativas

- Si la funcionalidad de LAN inalámbrica se desactiva mientras se está usando el Producto, el dispositivo dentro del que se está utilizando el Producto podría apagarse automáticamente. Alargue lo máximo posible el tiempo de apagado automático del dispositivo.
- El alcance de la señal inalámbrica puede verse afectado si el Producto se coloca cerca de superficies metálicas y/o materiales sólidos de alta densidad.
- Cuando se conectan varios dispositivos al Producto, la conexión de LAN inalámbrica podría ralentizarse o interrumpirse.
- La versión del firmware del Producto se puede confirmar mediante el número de versión "F19BAW3AW\*.\*\*. \*\*", que aparece en la parte inferior derecha de la pantalla del menú de configuración (Fig. 13).
- El Producto cumple con los reglamentos locales de emisión de radiofrecuencia en los siguientes países o regiones (a fecha de marzo de 2013):

UE (Unión Europea), Rusia, Sudáfrica, Japón, Estados Unidos, Canadá, China continental, Hong Kong, Taiwán, Corea, Australia y Nueva Zelanda.

Usar el Producto en otros países o regiones podría infringir las ordenanzas locales.

Puede consultar la información más actualizada en el manual en línea (<http://www.toshiba-components.com/FlashAir/faq.html>) o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

### **Ajustes predeterminados**

SSID	<u>flashair_XXXXXXXXXX</u> (x represents the MAC address of the Product)
Security	WPA2 password (security key): 12345678
Encryption and authentication	WPA2-AES (access point mode)
IP address	192.168.0.1 (access point mode)

## Especificaciones Funcionales De LAN Inalámbricas

Estándar de LAN inalámbrica: IEEE802.11b/g/n

Modulación: DSSS/CCK (1, 2, 5,5, 11 Mbps), OFDM (de 6 a 72,2 Mbps)

Seguridad de LAN inalámbrica: WEP, TKIP, AES (WPA/WPA2)

Nota: las especificaciones mencionadas tienen fecha de marzo de 2013.

## Preguntas Frecuentes

### **P1. El Producto no funciona correctamente tras haberlo formateado en una cámara compatible con tarjetas de memoria SDHC.**

R1. Si ha formateado el Producto mediante un dispositivo compatible con tarjetas de memoria SDHC, lleva a cabo el siguiente proceso para restablecer la funcionalidad de LAN inalámbrica del Producto.

- (1) Apague el dispositivo en el que está insertado el Producto, extraiga éste, vuelva a insertarlo y encienda el dispositivo de nuevo. La funcionalidad de LAN inalámbrica del Producto se iniciará automáticamente.
- (2) El SSID y la contraseña serán los mismos si tiene marcada la opción “Utilizar la misma configuración de red, incluso después de haber formateado la tarjeta”. Si no es así, se utilizarán el SSID y la contraseña predeterminados. En cualquier caso, conéctese a la red utilizando la contraseña adecuada.
- (3) Al abrir el explorador del dispositivo, se mostrará la pantalla INICIO (Fig. 4). Pulse el botón “INICIO”.  
\* Si no accede automáticamente a <http://flashair/>, haga clic en el botón de actualizar del explorador. Es posible que la pantalla no se actualice pese a hacer clic en este botón. Si es así, escriba en la barra de dirección la dirección indicada anteriormente.
- (4) Si no tiene marcada la opción “Utilizar la misma configuración de red, incluso después de haber formateado la tarjeta” en la configuración de red, se mostrará la pantalla de configuración de red. Establezca de nuevo la configuración inicial. Si no aparece la pantalla de configuración de red, vaya al paso 5.
- (5) Apague el dispositivo en el que está insertado el Producto, extraiga éste, vuelva a insertarlo y encienda el dispositivo de nuevo.
- (6) Así se completa el procedimiento para restablecer la funcionalidad de LAN inalámbrica. Ahora ya puede utilizar la función de transferencia de datos inalámbrica que se describe en este manual.

### **P2. He olvidado la contraseña (clave de seguridad) o alguien la ha cambiado.**

R2-1. Realice una copia de seguridad de los datos almacenados en el Producto mediante un dispositivo que sea compatible con tarjetas de memoria SDHC (un ordenador por ejemplo). A continuación, inicialice la tarjeta mediante el software de configuración de FlashAir™ (versión 2.00 o posterior). Tras la inicialización, los ajustes de configuración del SSID y de la contraseña vuelven a su estado predeterminado. Establezca de nuevo la configuración inicial. Al formatear el Producto se pierden todos los datos que hay almacenados en él. Antes de hacerlo, realice una copia de seguridad de ellos en un dispositivo de almacenamiento externo.

R2-2. Si no ha marcado la opción “Utilizar la misma configuración de red, incluso después de haber formateado la tarjeta.”, es posible restablecer el SSID y la contraseña a los valores predeterminados mediante el siguiente procedimiento.

Realice una copia de seguridad de los datos almacenados en el Producto mediante un dispositivo que sea compatible con tarjetas de memoria SDHC (un ordenador por ejemplo). Formatee el Producto mediante un dispositivo que sea compatible con tarjetas de memoria SDHC (una cámara digital, por ejemplo). Tras el formateo, los ajustes de configuración del SSID y de la contraseña vuelven a su estado predeterminado. Establezca de nuevo la configuración inicial. Al formatear el Producto se pierden todos los datos que hay almacenados en él. Antes de hacerlo, realice una copia de seguridad de ellos en un dispositivo de almacenamiento externo.

**P3. Ni el SSID "flashair\_XXXXXXXXXX" predeterminado ni el SSID que he establecido aparecen como redes de LAN inalámbricas.**

R3-1. Asegúrese de que el dispositivo en el que está insertado el Producto está encendido.

R3-2. Retire cualquier obstáculo que haya entre el dispositivo en el que está insertado el Producto y los dispositivos Wi-Fi (teléfonos inteligentes, por ejemplo) y vuelva a intentarlo de nuevo.

R3-3. Confirme la configuración de la desconexión por tiempo del modo de inicio automático.

R3-4. Es posible que necesite cambiar la configuración del dispositivo en el que está insertado el Producto. Consulte la lista de dispositivos compatibles en nuestro sitio web.

**P4. ¿Dónde puedo consultar la información que no está incluida en este manual?**

R4. Puede acceder a información detallada sobre configuración, servicio técnico y otros aspectos a través del siguiente manual en línea:

<http://www.toshiba-components.com/FlashAir/faq.html>

## Notas

- \* El logotipo de SDHC es la marca comercial de SD-3C LLC.
- \* Wi-Fi® es la marca comercial de la Wi-Fi Alliance®.
- \* Windows® y Windows Vista® son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países.
- \* Mac OS® X, iPhone® y iPad® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Apple Inc. en los Estados Unidos y en otros países.
- \* FlashAir™ es una marca comercial de Toshiba Corporation.
- \* Todos los demás nombres de empresas/productos pueden ser marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.
- \* Fabricado en Japón.

© Copyright 2013 Toshiba Corporation. Reservados todos los derechos.

## Instrucciones De Seguridad De Las Tarjetas SD

Manténgase fuera del alcance de niños y mascotas.

No desmonte ni modifique el Producto.

Apague el dispositivo si el Producto se calienta..

[www.toshiba-memory.com](http://www.toshiba-memory.com)

## Información De Seguridad Y Normas Y Reglamentos Para LAN Inalámbrica

Los dispositivos con LAN inalámbrica pueden provocar interferencias con equipamiento médico, como los marcapasos. Si usa equipamiento médico personal, pregunte a su médico y consulte las instrucciones del equipamiento médico antes de usar el Producto. El Producto no se debe usar en entornos con equipamiento médico, como hospitales o consultas médicas, ni cerca de usuarios de equipamiento médico personal.

Desactive siempre la funcionalidad inalámbrica si el Producto está cerca de equipamiento o aparatos de control automático, como puertas automáticas o detectores de incendios. Las ondas de radio pueden provocar fallos de funcionamiento en esos equipamientos, lo que podría causar lesiones graves.

No use la funcionalidad de LAN inalámbrica cerca de un horno microondas o en zonas sujetas a radiointerferencias o campos magnéticos. Las interferencias procedentes de un horno microondas o de otro origen pueden interrumpir el funcionamiento de la LAN inalámbrica.

La velocidad de transmisión en la LAN inalámbrica y la distancia que puede alcanzar la LAN inalámbrica pueden variar en función del entorno electromagnético circundante, de los obstáculos, del diseño y la configuración del punto de acceso, del diseño del dispositivo cliente y de las configuraciones de software y hardware. La tasa de transmisión es la velocidad máxima teórica según lo especificado conforme al estándar apropiado: la velocidad de transmisión real será más baja que la velocidad máxima teórica.

## Eclaración De Garantía

La garantía cubre los defectos de material y fabricación del Producto durante (5) años desde la fecha de compra. En caso de tales defectos, la única responsabilidad de Toshiba será reparar o sustituir el Producto, según lo considere. Toshiba podrá sustituir el Producto por uno nuevo. Toshiba no garantiza que el uso u operación de este producto esté libre de errores ni que la información almacenada siga disponible o inalterada. Para evitar pérdidas de datos accidentales, realice frecuentemente copias de seguridad en los múltiples métodos de almacenamiento multimedia.

## Declaraciones Reglamentarias

Aviso normativo para la Unión Europea

Este dispositivo, que lleva la marca CE, cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 1999/5/EC. Este dispositivo cumple con los siguientes estándares armonizados europeos.

Salud: EN62311:2008

Seguridad: EN60950-1:2006, +A1:2010, +A11:2009, +A12:2011

EMC: EN301 489-1 V1.9.2:2011, EN301 489-17 V2.1.1:2009

Radio: EN300 328 V1.7.1:2006

La siguiente marca CE es válida para productos de telecomunicaciones no armonizados de la UE.



Consulte la etiqueta reglamentaria que se proporciona con este producto.

La funcionalidad para telecomunicaciones de este producto se puede usar en los siguientes países de la UE y la AELC:

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Rumanía, Suecia y Suiza.

Declaración de conformidad de la UE: este Producto lleva la marca CE de acuerdo con las directivas europeas relacionadas. Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Alemania es responsable del marcado CE.

Para obtener más información, visite [www.toshiba-memory.com](http://www.toshiba-memory.com).

Línea de asistencia: 0 180-5677765 desde Alemania, 0,14 euros/min.

+49 180-5677765 desde otros países

Sudáfrica

